


安裝 Phantosys Client 端程式(Windows 系列)


1. 先挑選一台 Client PC，重新安裝要做為上傳用的 OS 作業系統(例如 XP、Win7、Win8、Windows Server)，並正確的安裝好 PC 的驅動程式。但先不要安裝防毒軟體與其它的應用程式。
2. 設定好 Client 端的 OS 環境，準備安裝 Phantosys Client 端程式。(參照「安裝前基本作業環境設定」)
3. 執行 Phantosys 程式(範例為 Phantosys Lite 5.0.0.71)



4. 安裝精靈將引導使用者依步驟安裝程式，請直接點選「下一步」



5. 選取安裝的類型為「**用戶端**」，並點選「**下一步**」。

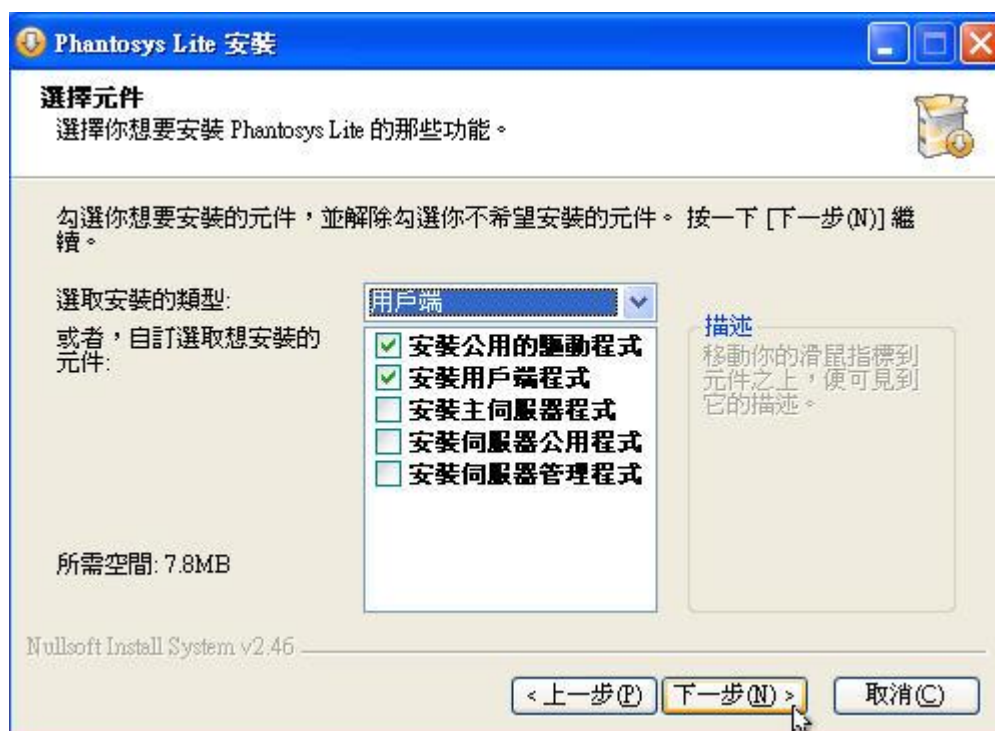


6. 選取「**安裝位置**」，預設為 C:\Program Files\Phantosys，程式將建立一個 Phantosys 的資料夾來存放相關檔案，直接點選「**安裝**」即可。




7. 安裝「WdapiScsi Disk Enumerator」驅動程式，點選「繼續安裝」。




8. 需要注意的是，安裝驅動程式時，會依照機器的不同造成有些機器可能要裝兩個以上的驅動程式(範例機器為需安裝三個驅動程式)。驅動程式安裝的畫面有時候會被主程式擋住，請移動滑鼠點選。

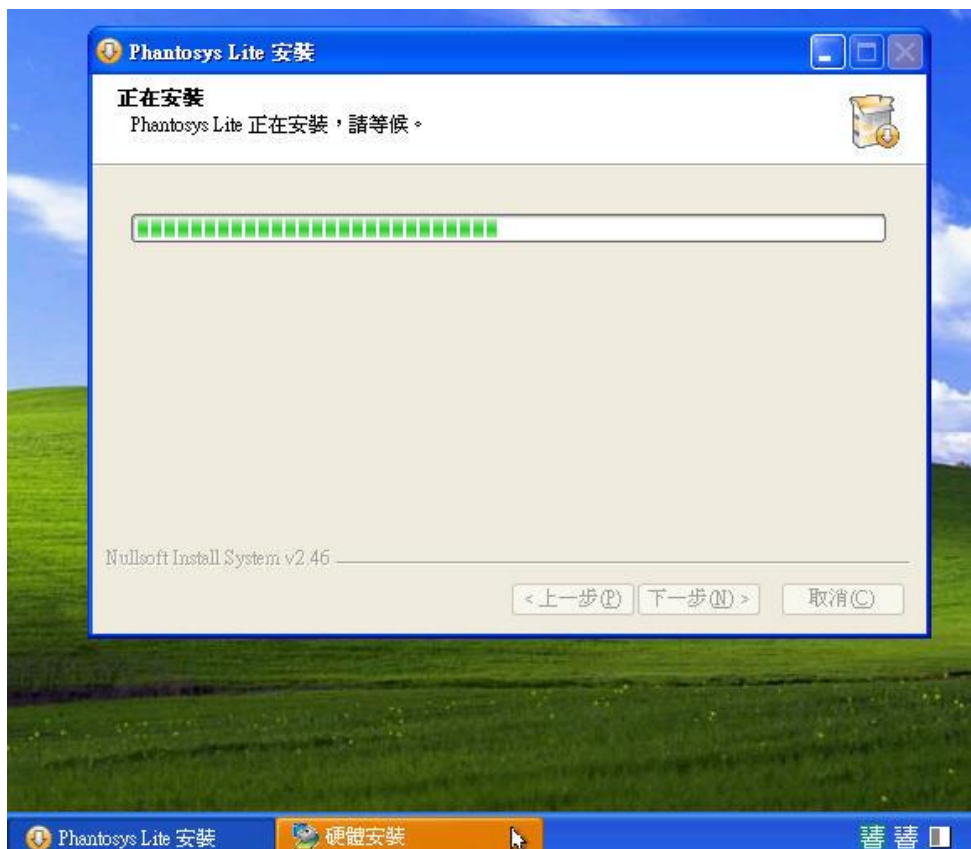

9. 點選「繼續安裝」。

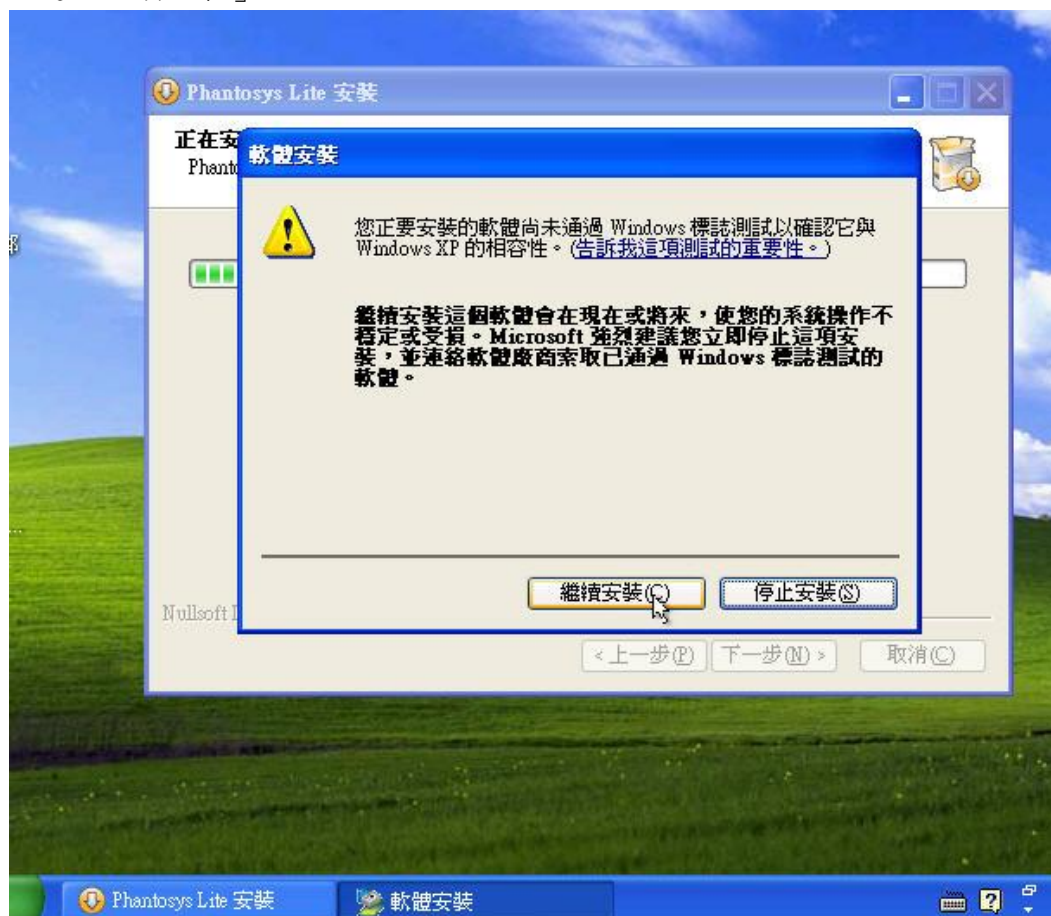

10. 安裝「WDAPINET Miniport」驅動程式，點選「繼續安裝」。

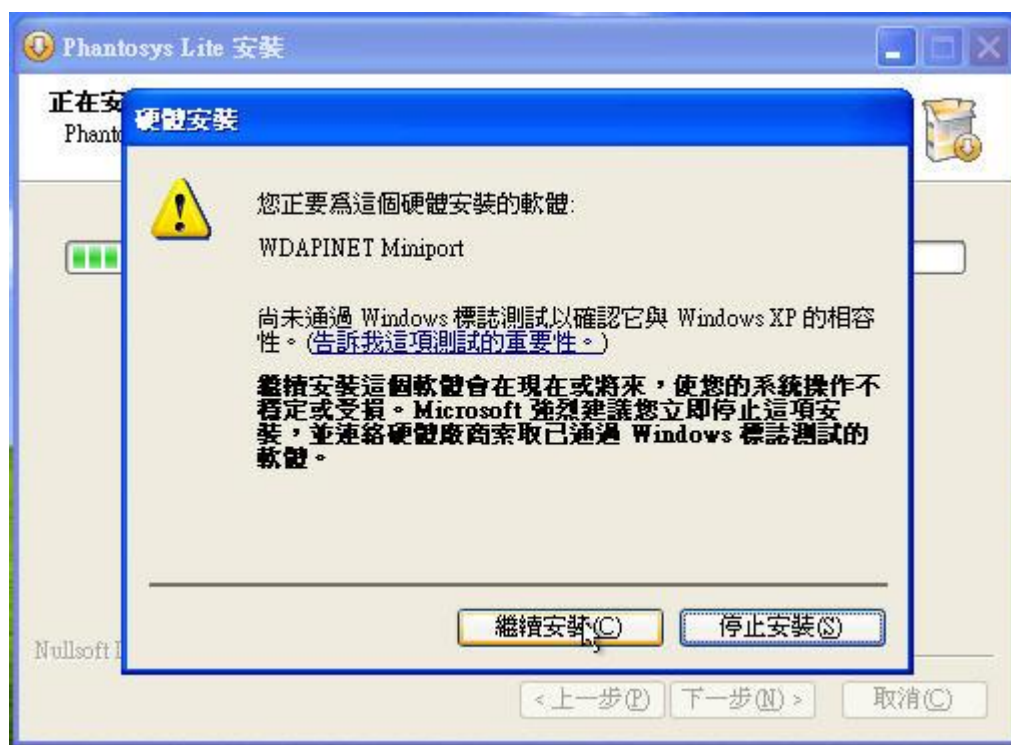

11. 程式安裝完成，必須要重新啟動機器，點選「完成」即可重新開機。



12. 重新開機完成後，可以在右下角的常駐程式列裡頭看到 Phantosys Client 程式「Phantosys Tray」。



13. 接著就是要開始設定 Phantosys Server 端，建立此 Client PC 資料，以便開始執行上傳 Client OS 作業。